

Datenblatt – Modell P10

Lieferumfang Heiztechnik, Verkleidung, Stahl-Topplatte, Bedienungs- und Montageanleitung



Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	5,7
Wirkungsgrad, %	82,1
Heizleistung min./max., kW	2,9-7,4
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	4,9
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	234
Mindestförderdruck bei NW, Pa	10
Energieeffizienzklasse	A+
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	20,3

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	169,60
Gesamtbreite in cm	62,20
Gesamttiefe in cm	50,00
Gewicht in kg	256
Max. Scheitholzlänge in cm	35
Türmaße in cm (B x T x H)	52 x 27 x 43

Rauchrohr


Durchmesser \varnothing in mm	150
Höhe in cm (Abgang hinten)	135,00

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240	✓
DIN EN 13229	✓
1. BlmSchV.	✓
2. BlmSchV.	✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓


Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser \varnothing in mm	125
---------------------------------	-----

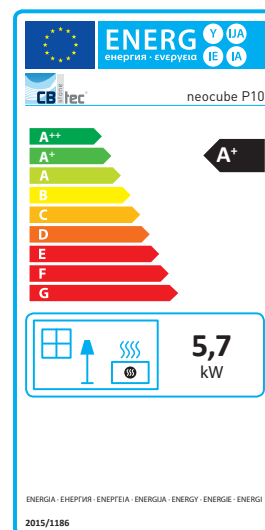


Maßzeichnungen

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-technischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

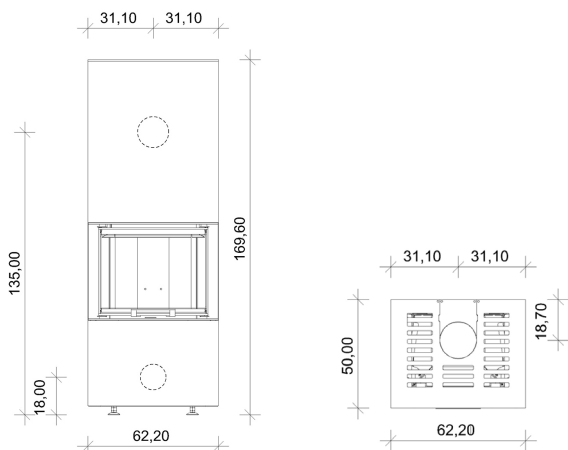

Erforderliche Brandschutzabstände in cm

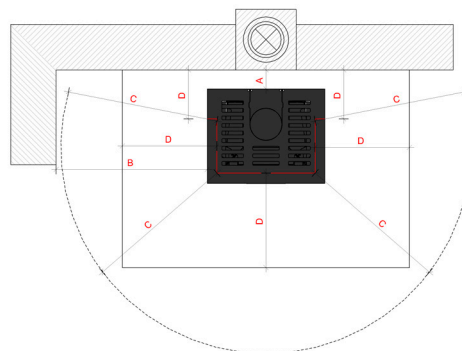

Hintere Wand (A)	brennbar = 0, nicht zu schützen = 0
Seitliche Wand (B)	brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Strahlung Scheibe (C)	brennbar = 80, nicht zu schützen = 80
Funkenschutz (D)	seitlich zur Türe = 30, vor der Türe = 50